




PYEONGWON INDUSTRY

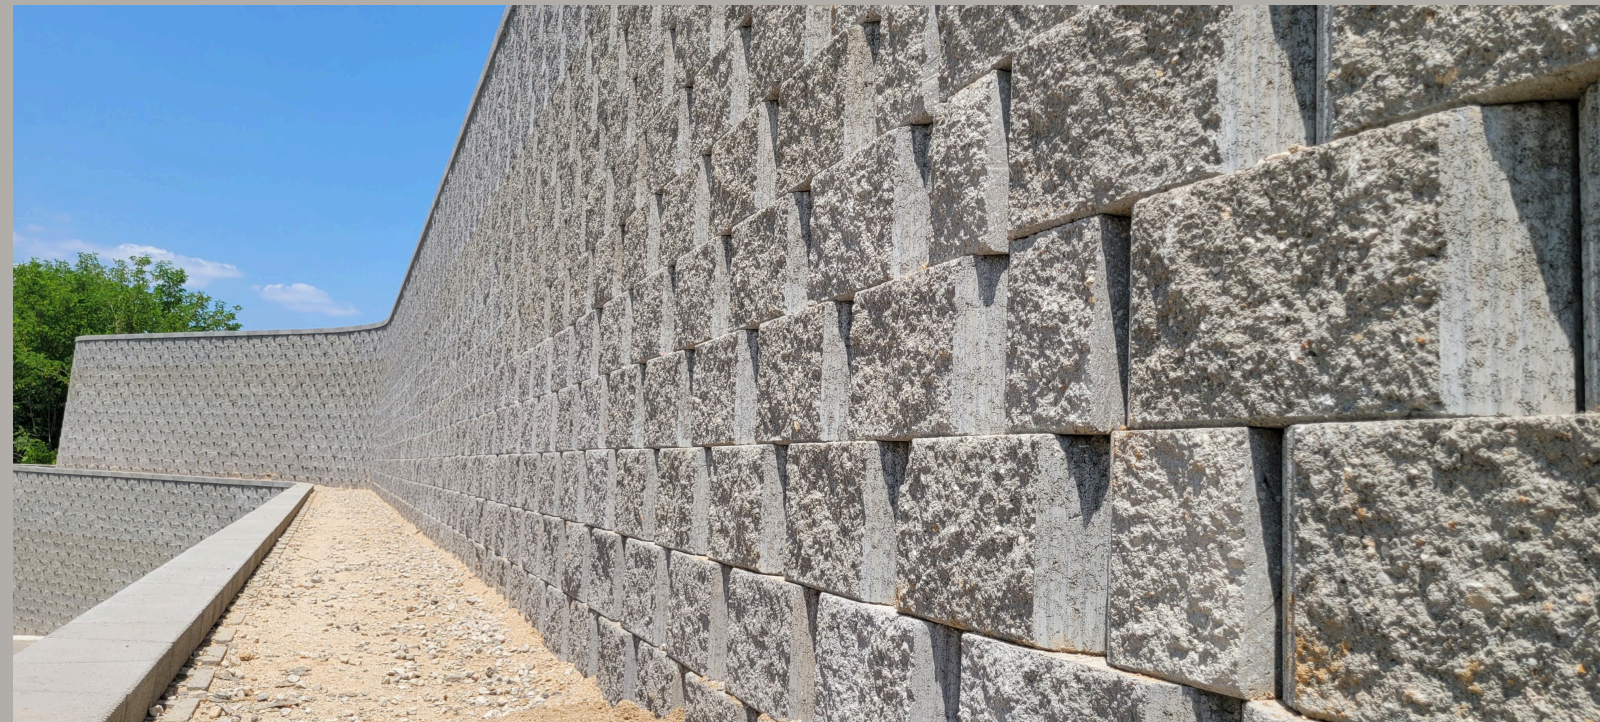

서울철물

<http://서울철물.webable.kr>

경기도 가평군 청평면 청평중앙로 71 (청평리)
 견적문의 031-584-0020~2 | Fax 031-584-3828

평원산업

<http://www.pwin.co.kr>

경기도 가평군 청평면 상지로 11-111(상천리)
 견적문의 031-584-0023~5 | Fax 031-584-0026
 업무폰 010-8325-0023



단체표준인증



장애인기업



특허청



조달청

친환경 콘크리트제품 생산기업

평원산업

ABOUT

평원산업

선진화된 시스템과 인증받은 기술력으로
친환경 제품개발에 앞장서겠습니다

1964
평원산업 회사설립

1990
벽돌, 블록 유압식
자동화 생산설비 구축

1992
KS F 4004
한국산업규격 표시인증
(인증번호: 제9301호)

2007
· 우수제품(GQ)마크 인증
(인증번호: 제 건재-380호)
· 품질인증(건)마크 인증
(인증번호: 2007-16)
· KS F 4002 한국산업규격 표시인증
(인증번호: 제 07-0109호)

2016
· 보강토 옹벽블록 전용
자동화 생산설비 구축
(1호기)
· 콘크리트 호안 및 옹벽블록
단체표준 표시인증
(인증번호: 제470호)

2018
보강토 옹벽블록 전용
자동화 생산설비 구축
(2호기)

2020
대형식생블록
자동화 생산설비 구축
(3호기)

2023~현재
'평스톤' 상표 및 디자인 다수
특허청 등록

끊임없는 친환경 콘크리트 신제품 개발로 동종 업계를
선도하는 기업, '평원산업' 입니다.

저희는 우수한 제품에 기술력을 더하여 선택에 후회가
되지 않도록 결과로 보답해 드릴 것을 약속드립니다.


여러분의 지지와 협력에 늘 깊은 감사를 드립니다.

인증서 및 기술보유현황

Certificate & Technology

생산설비

Production Facilities

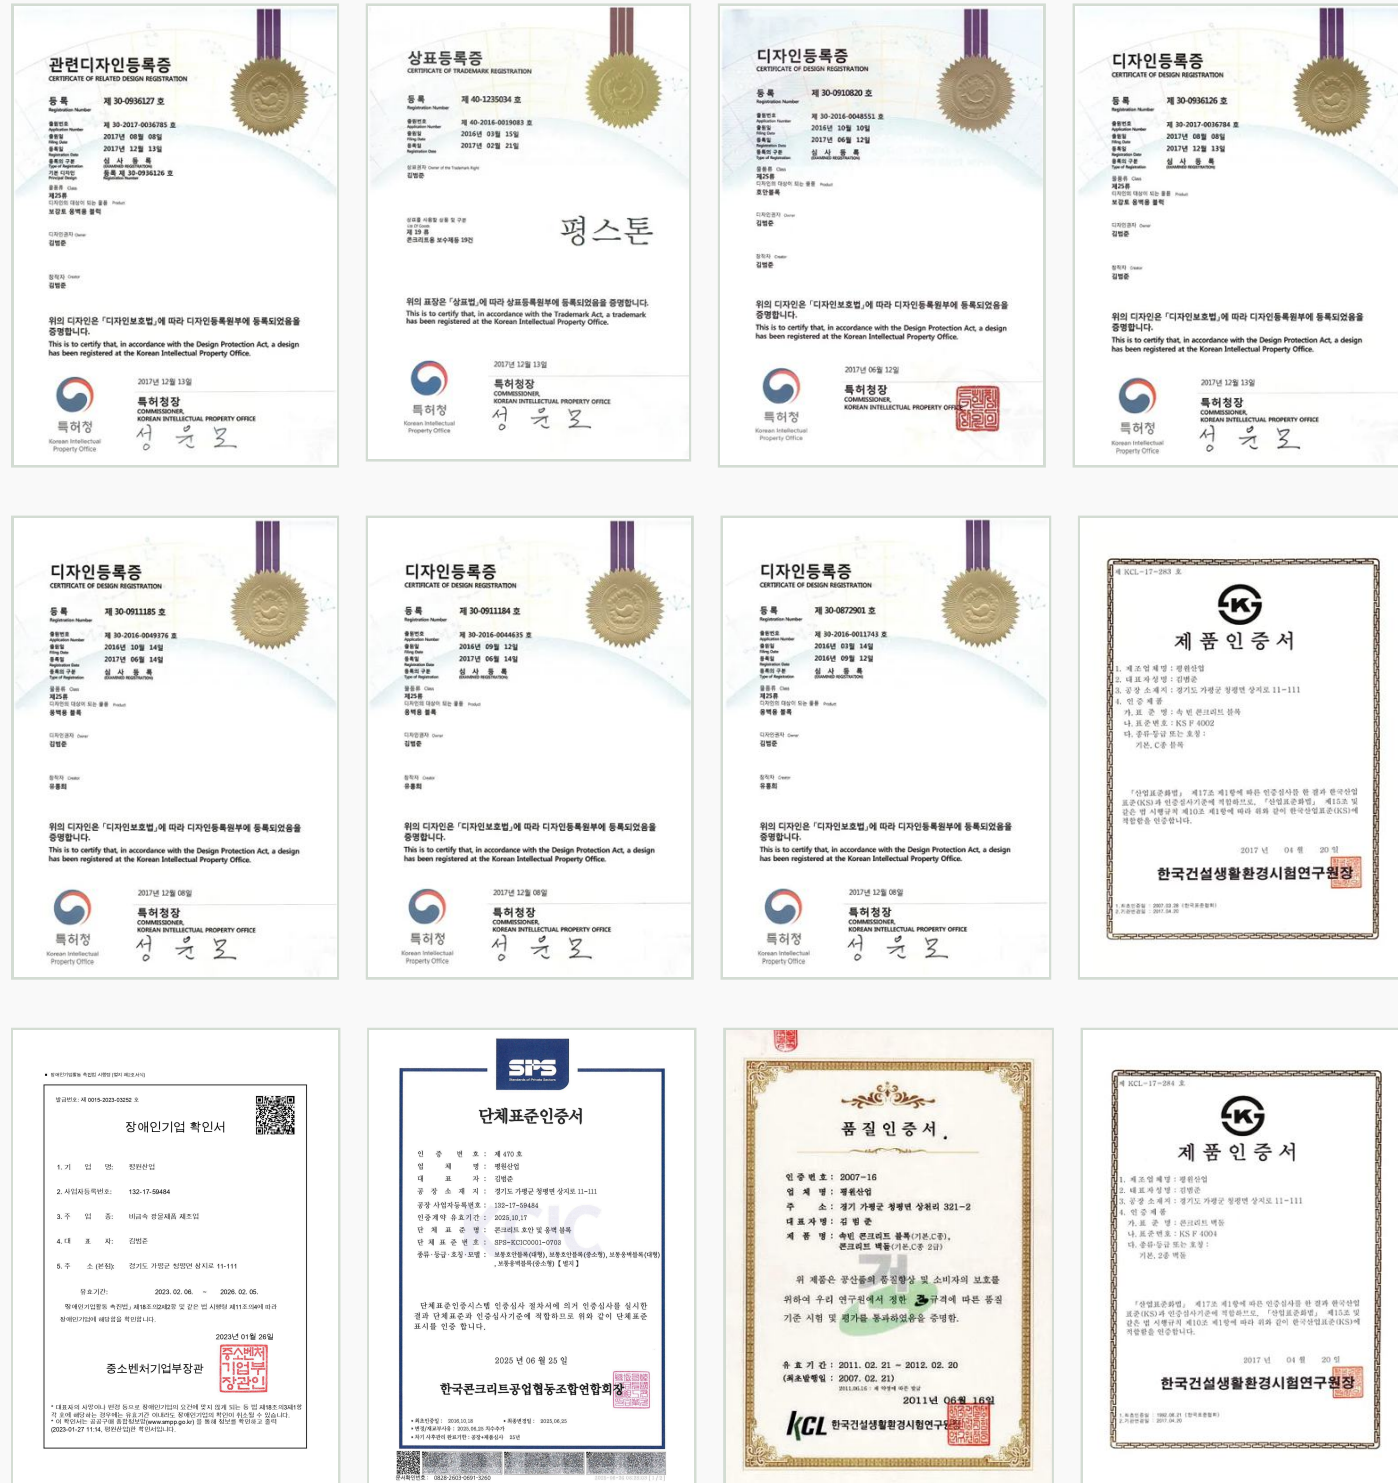

Process > Raw Materials (Supply & Demand) > Batching(Screening & Weighing) > Mixing
> Forklift Transfort > Steam Curing > Cutting > Banding > Outside Curing > Test > Shipment


보강토블록

PWIN Product



회색 적색 황토색 흑색

■ 상세도

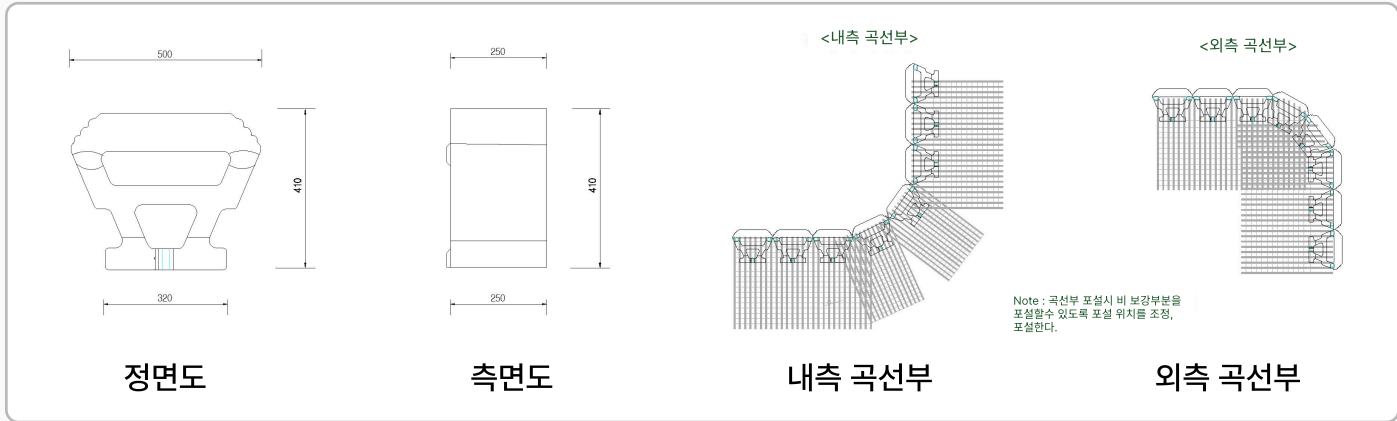

■ 규격

단위 mm

품 명	W	L	H	중량	단위 수량
보강토 옹벽블록(250형)	500	410	250	60Kg	8장/m ²




캡블록

PWIN Product



회색 적색 (주문생산) 흑색

■ 상세도

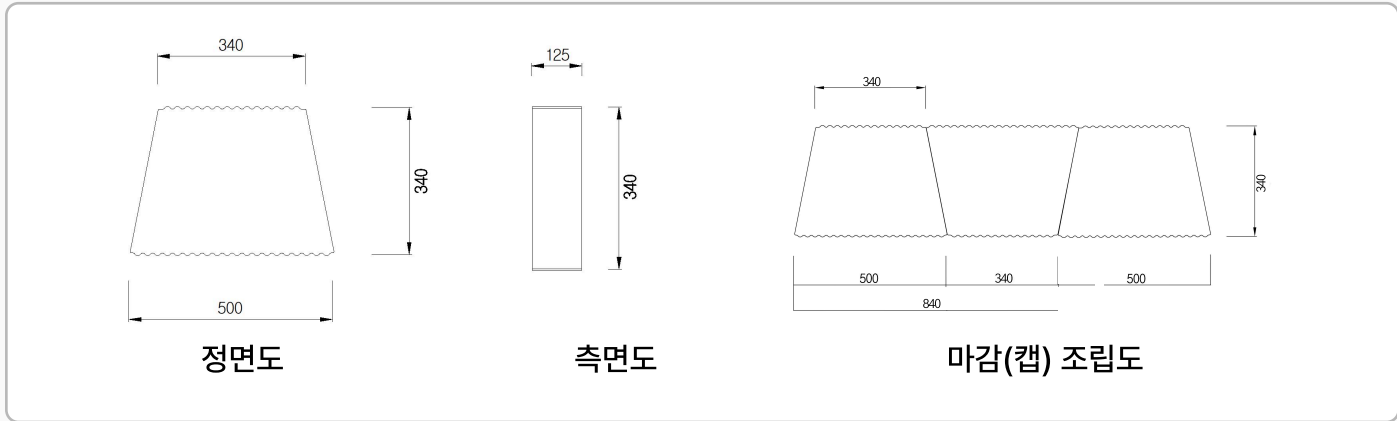

■ 규격


단위 mm

품 명	W	L	H	중량
캡(마감) 블록	500	340	125	39Kg



보강토블록 시공입체도 및 시공순서

PWIN Product

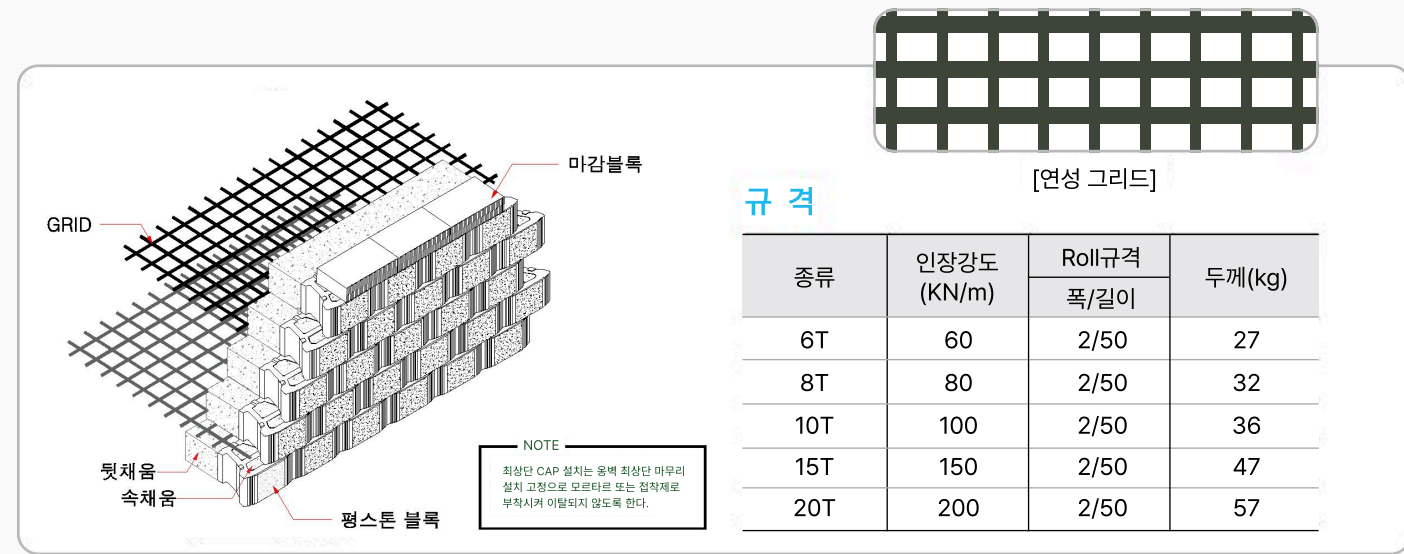

1. 기초 터파기



2. 기초 콘크리트 (필요시)



3. 블록 쌓기



4. 골재 채움



5. 다짐 및 그리드 설치



6. 흙 포설



7. 다짐



8. 마감 블록 설치



9. 완성

보강토블록 시공사례

PWIN Product




· 춘천 고은리 스테이션



· 가평군 설악면 회곡리 전원단지 조성



· 가평군 청평면 뽕디프랑스

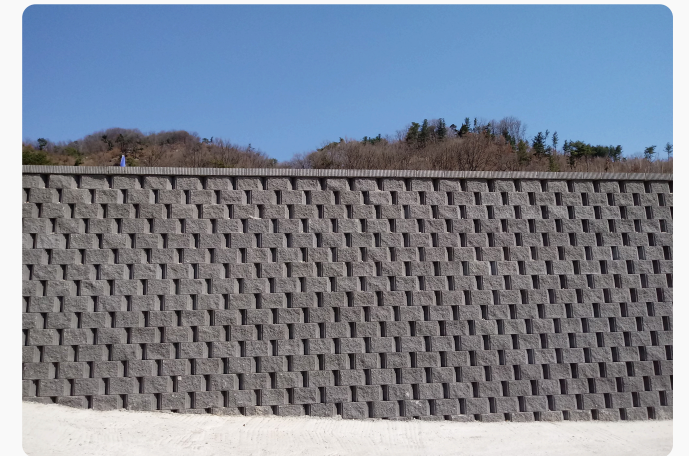

· 남양주 전원주택단지 까사디루체




· 가평군 행현리 전원단지 조성




· 가평군 북한강동연재 전원단지 조성

축조블록 (타원형)

PWIN Product

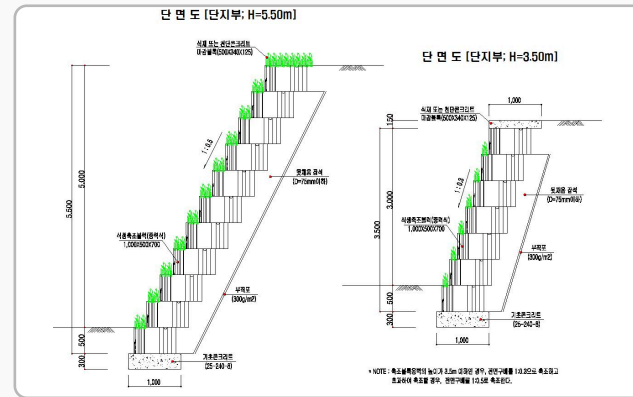

■ 상세도

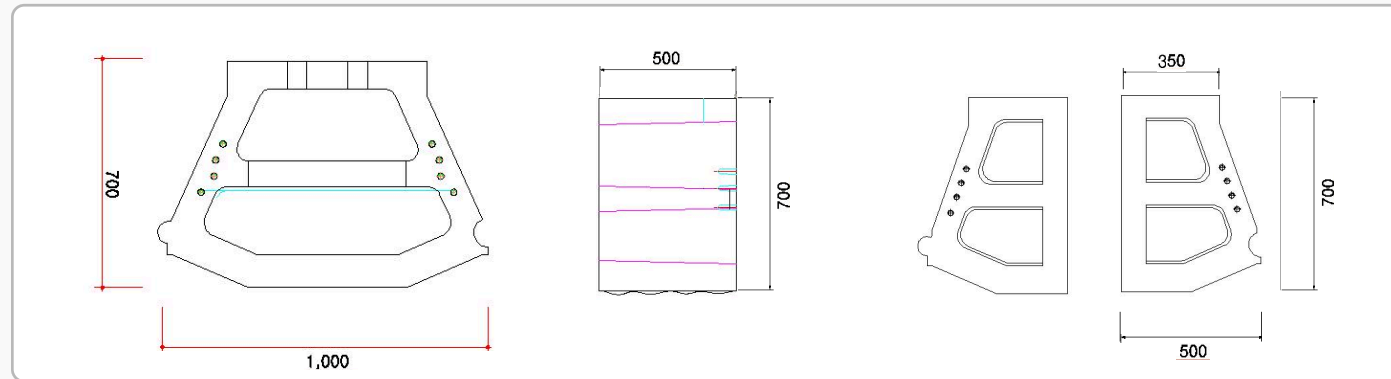


■ 규격

단위 mm

품 명	W	L	H	중량	단위 수량
식생 축조블록(타원형)	1000	700	500	370Kg	2장/m ²

■ 조립도

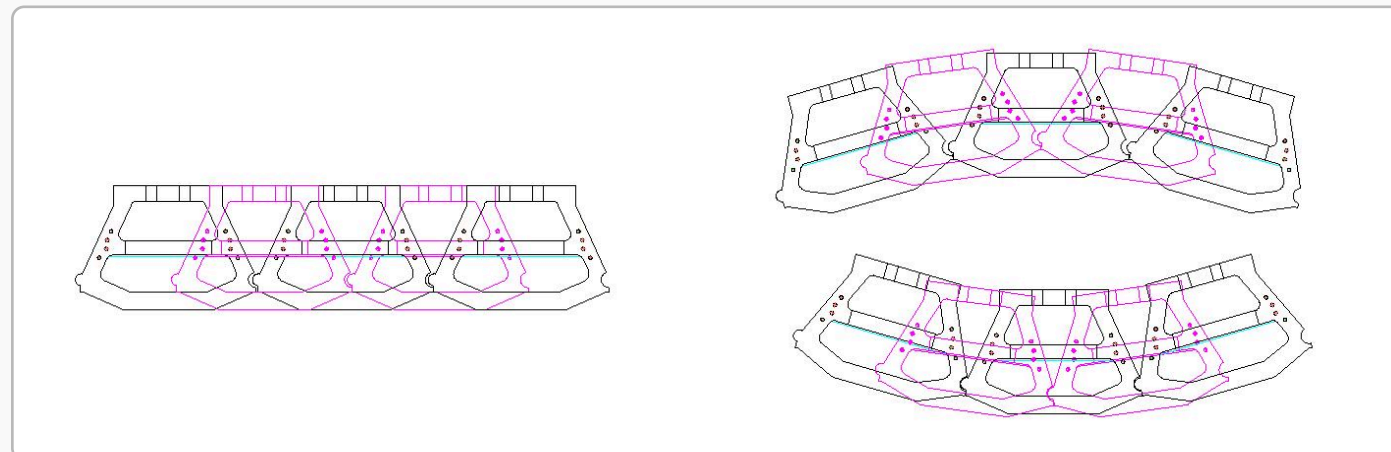

축조블록 (타원형) 시공사례

PWIN Product



• 남양주 차산리 공장부지 조성공사



• 가평군 상면 임초리 옹벽공사




• 양평군 양평읍 회현리 축조공사



• 남양주 별내면 광적리 묘역 조성공사




• 양평군 옥천면 용천리 절토사면 옹벽공사

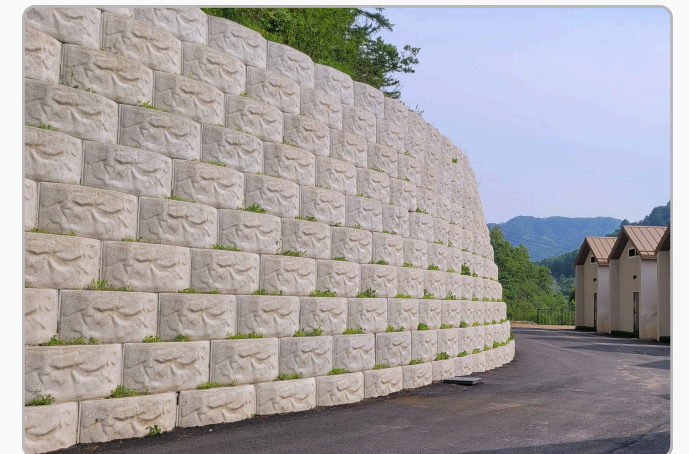

• 춘천 강촌향토찜질방 조성공사

축조블록 (평면형)

PWIN Product

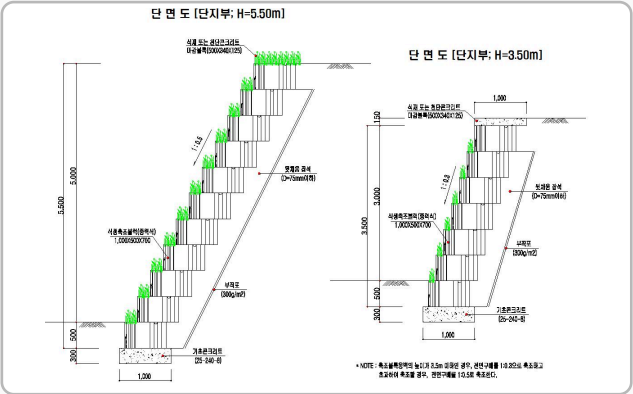

축조블록 시공순서

PWIN Product



1. 기초 터파기 & 철근 배근



2. 기초 콘크리트 (레미콘 타설)



3. 블록 설치



4. 뒷채움 골재 다짐 & 그리드 설치



5. 블록 시공




6. 천단 마감

축조블록 (평면형) 시공사례

PWIN Product




• 남양주 조안면 삼봉리 전원주택단지 조성공사

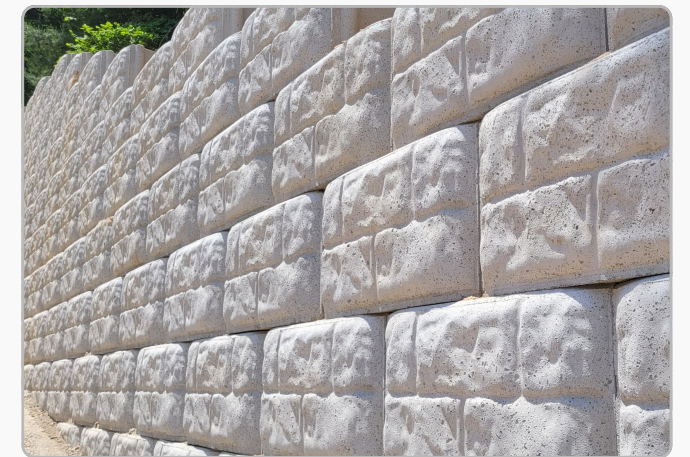


• 춘천 칠전동 전원주택단지 조성공사

호안블록

PWIN Product

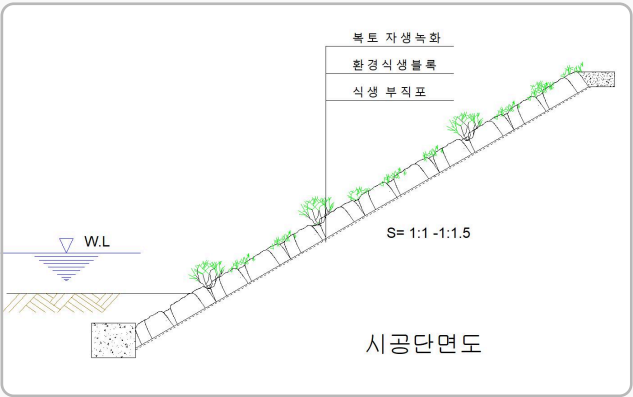

■ 상세도

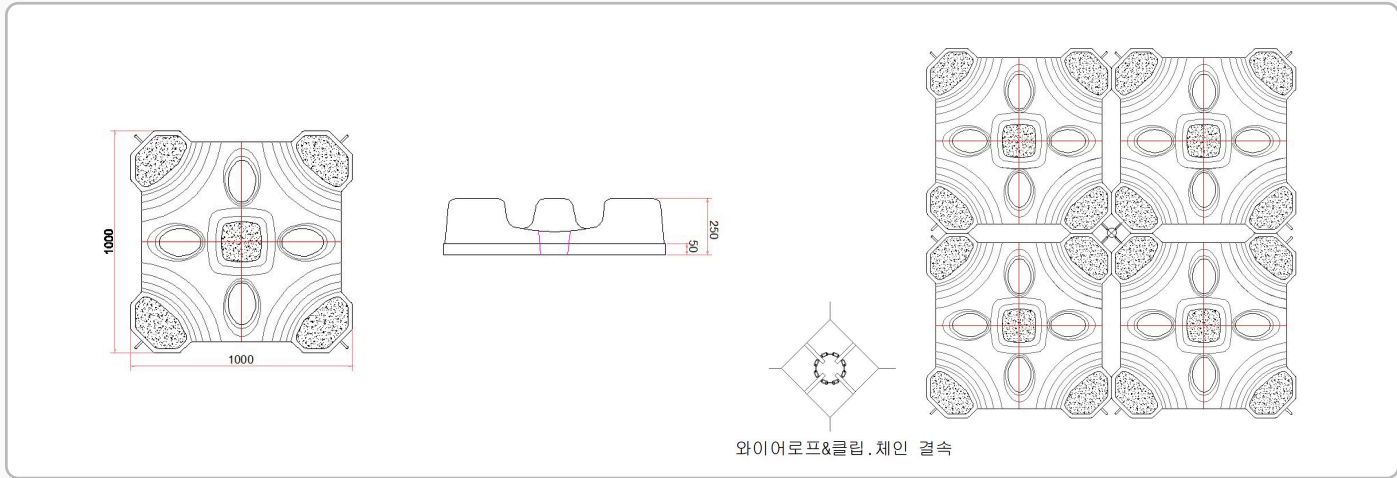

■ 특징

- 토사유출 방지턱이 있어 토사 흘림을 방지한다.
- 기계화 시공으로 간편하며 공기의 단축 효과가 매우 높다.
- 관통 홀을 통해 생태계복원 효과가 우수하다.
- 자연석 및 기하학적인 돌기 구성으로 하천 경관의 조경 효과가 매우 높다.

■ 적용

- 하천 저/고수 호안공, 만곡부, 유수지 도로 법면

■ 규격

단위 mm

품 명	W	L	H	중량	단위 수량
호안블록(200형)	1000	1000	200	260Kg	1장/m ²
호안블록(250형)	1000	1000	250	320Kg	1장/m ²

호안블록 시공사례

PWIN Product



왕숙천 수해상습지 개선사업공사